


ПРИМЕНЕНИЕ


- ✓ в сельском хозяйстве: удаление пожнивных остатков и т.п.
- ✓ семяпроводы в сеялках
- ✓ для вытяжных систем удаления абразивных материалов

СВОЙСТВА

- ✓ стойкий к органике и бактериальному воздействию
- ✓ хорошая устойчивость к абразивным средам
- ✓ очень легкое исполнение
- ✓ стойкий к ультрафиолету
- ✓ трудновоспламеняемый согласно
- ✓ стоек к воздействию растворителей, бензина и масел
- ✓ отвод электростатических зарядов при заземлении спирали
- ✓ особо гибкий, в течение длительного времени сохраняет стойкость к изгибам
- ✓ оптимальные аэродинамические свойства
- ✓ высокая прочность на растяжение и на разрыв
- ✓ очень хорошая гибкость при пониженной температуре

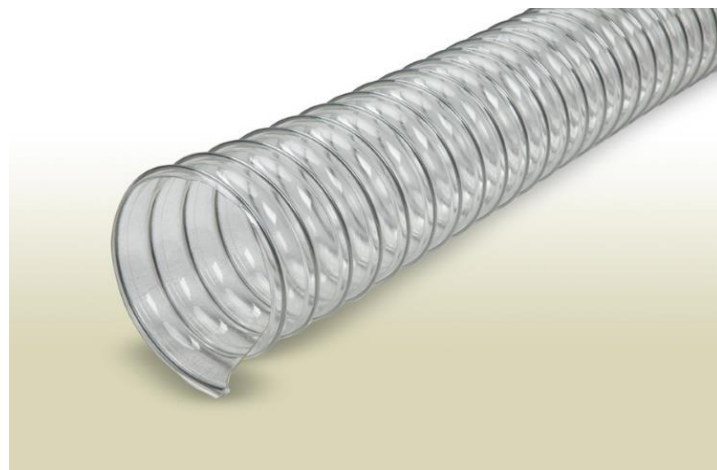

КОНСТРУКЦИЯ



1	Материал	100% полиуретан стойкий к органике
2	Армирование	Внутренняя стальная спираль

ИСПОЛНЕНИЕ

Толщина стенки между витками спирали, мм	0.7
Внутренние диаметры, мм	от 25 до 600
Нестандартные диаметры под заказ	Шаг 1 мм
Стандартная длина бухты (складская), м	5 и 10
Нестандартные длины под заказ, м	от 5 до 25
Цвет	прозрачный
Сжимаемость	1:6

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

Диапазон температур	от -40°C до +90°C
Кратковременно	до +125°C


СЕРТИФИКАЦИЯ



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «Юнифлекс»

Телефоны	8-800-333-89-58 +7 (812) 320-05-82
Электронная почта	zakaz@uniflex.su
Официальный сайт	www.uniflex.su

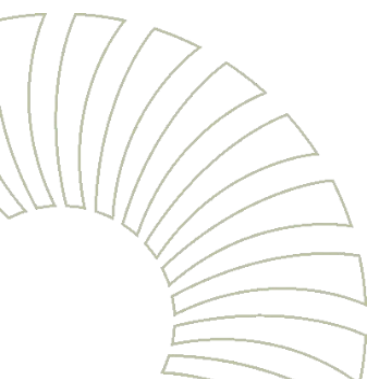

Ссылка на сайт



Нажмите или
отсканируйте

Внутренний диаметр, мм	Внешний диаметр, мм	Избыточное давление, бар	Вакуум, мм вод.ст	Радиус изгиба, мм	Вес, кг/м
25	30	1,218	2490	33	0,170
30	35	1,176	2460	38	0,190
35	40	1,144	2430	43	0,210
40	46	1,110	2400	49	0,230
50	56	1,044	2340	59	0,270
55	61	1,008	2322	64	0,300
60	66	0,972	2280	69	0,320
63	69	0,950	2190	72	0,330
65	71	0,936	2100	74	0,340
70	76	0,900	1920	79	0,360
75	81	0,850	1740	84	0,380
80	86	0,636	1560	90	0,390
90	96	0,594	1500	100	0,430
100	106	0,552	1440	110	0,510
110	116	0,516	1380	120	0,560
115	121	0,504	1362	125	0,590
120	126	0,480	1320	130	0,610
125	131	0,456	1200	135	0,630
130	136	0,444	1260	140	0,660
140	146	0,450	1200	150	0,780
150	156	0,428	1140	160	0,840
160	166	0,408	1080	170	0,940
170	176	0,394	1020	180	1,000
175	181	0,386	1002	185	1,010
180	186	0,379	960	190	1,020
200	206	0,349	780	210	1,130
225	232	0,298	742	236	1,220
250	257	0,250	702	261	1,700
275	282	0,241	664	286	1,930
300	307	0,232	624	311	2,060
315	322	0,228	600	326	2,170
325	332	0,224	586	336	2,220
350	357	0,215	547	361	2,430
400	408	0,197	474	412	3,380
420	428	0,190	457	433	3,610
450	458	0,179	433	463	3,960
500	508	0,161	394	513	4,540
550	558	0,143	353	563	4,960
600	608	0,120	310	613	5,380

Все технические данные ориентировочные и приведены для перемещаемой и окружающей среды температурой 20°C. Допустимое отклонение по техническим параметрам $\pm 10\%$. Отклонение от внутреннего диаметра +2-3 мм. Допустимое отклонение от внешнего диаметра $\pm 5\%$. Допустимое отклонение веса $\pm 20\%$. Рисунок конструкции является условным. Реальный вид шланга в разрезе может отличаться от представленной схемы.