

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ среднетяжелый шланг из ПВХ с ПВХ спиралью
- ✓ зернопроводы, семяпроводы для сеялок
- ✓ транспортировка сыпучих веществ: порошки, гранулы, комбикорма, минеральные удобрения
- ✓ отвод мало- и средне абразивных веществ: опилки, стружка
- ✓ системы слива
- ✓ дренажные системы и системы орошения
- ✓ перекачка питьевой и технической воды при невысоком давлении
- ✓ дренажные системы и системы орошения

СВОЙСТВА

- ✓ универсальный напорно-всасывающий шланг
- ✓ гладкая внутренняя поверхность
- ✓ гладкая или немного ребристая наружная поверхность
- ✓ удобен для манипулирования
- ✓ гибкий и легкий
- ✓ устойчив к воздействию давления и абразивному износу
- ✓ устойчив к ультрафиолетовому излучению и атмосферным явлениям
- ✓ устойчив к воздействию химических веществ
- ✓ биологическая устойчивость

ИСПОЛНЕНИЕ

Толщина стенки между витками спирали, мм	от 2.3 до 5.5 (зависит от диаметра)
Внутренние диаметры, мм	от 20 до 100
Стандартная длина бухты (складская), м	10 и 30
Нестандартные длины под заказ, м	до 30
Цвет	прозрачный
Цвет спирали	белый

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

Диапазон температур	от -30°C до +60°C
---------------------	-------------------


СЕРТИФИКАЦИЯ




КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «Юнифлекс»

Телефоны	8-800-333-89-58 +7 (812) 320-05-82
Электронная почта	zakaz@uniflex.su
Официальный сайт	www.uniflex.su

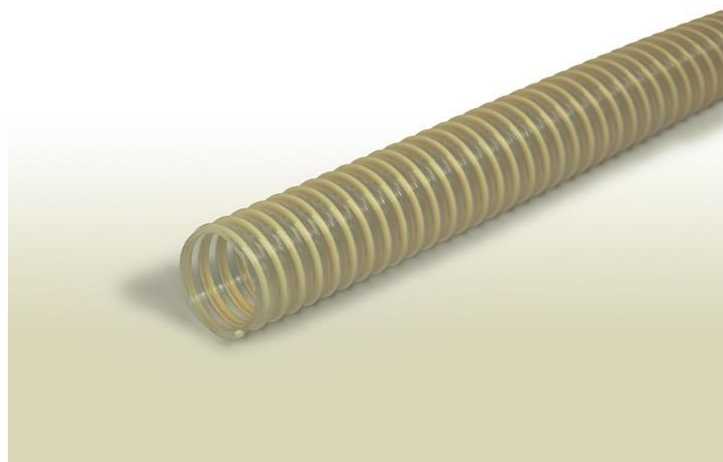

КОНСТРУКЦИЯ



1	Материал	ПВХ
2	Армирование	Жесткий ударопрочный ПВХ

Внутренний диаметр, мм	Внешний диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Избыточное давление, бар	Вакуум, мм вод.ст.	Радиус изгиба, мм	Вес, кг/м
20	25	2,3	7	6800	110	0,200
25	30	2,5	7	6700	140	0,280
32	38	2,8	6	5900	180	0,350
51	58	3,4	5	4900	270	0,700
63	71	3,8	5	4400	350	0,900
76	85	4,3	4	4400	500	1,150
80	89	4,4	4	3900	550	1,350
100	111	5,5	4	3900	600	1,700

Все технические данные ориентировочные и приведены для перемещаемой и окружающей среды температурой 20°C. Допустимое отклонение по техническим параметрам $\pm 10\%$. Отклонение от внутреннего диаметра +2-3 мм. Допустимое отклонение от внешнего диаметра $\pm 5\%$. Допустимое отклонение веса $\pm 20\%$. Рисунок конструкции является условным. Реальный вид шланга в разрезе может отличаться от представленной схемы.

Ссылка на сайт



Нажмите или
отсканируйте